


CELLX - Home

Integracja z inwerterami

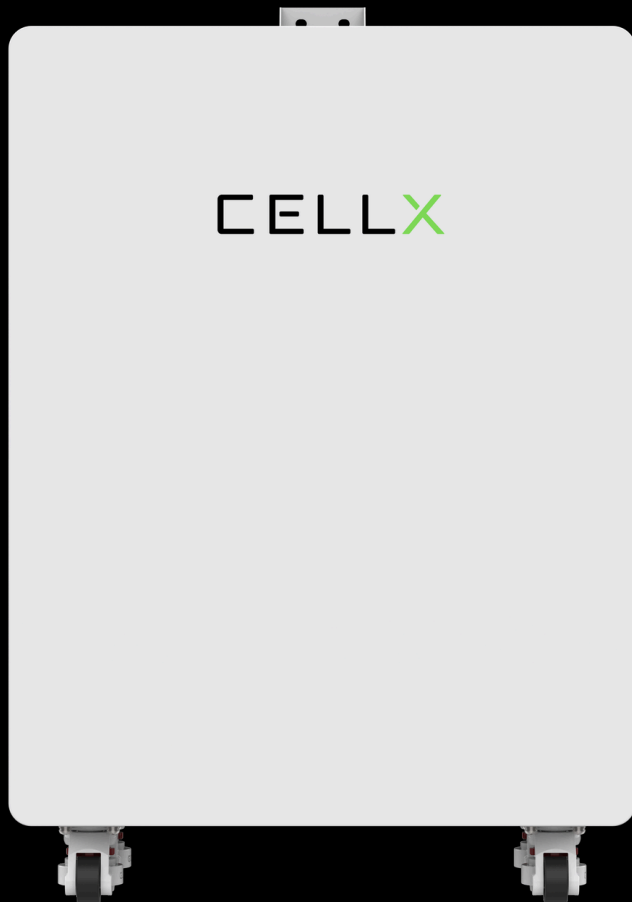

service@cellx.pl

Integracja z inwerterami

Marka inwertera	Metoda komunikacji
Voltronic Power	RS485
VICTRON	CAN
GROWATT	RS485 / CAN
PYLONTECH	RS485
GOODWE	CAN
LUXPOWER	RS485
SOFAR	CAN
SRNE	RS485
Deye	CAN
MEGAREWO	CAN
MUST	CAN
SMA	CAN
Hoymiles	CAN
Anenji	RS485
Easun	CAN
PowerMr	CAN

Jeżeli Twój falownik nie znajduje się na wskazanej liście, wciąż możesz go wykorzystać z naszym magazynem energii – pod warunkiem, że obsługuje on protokół komunikacyjny Pylon.

W przypadku gdy urządzenie nie spełnia także tego kryterium, możliwe jest zastosowanie trybu napięciowego. W takiej konfiguracji falownik musi jedynie umożliwiać ładowanie magazynu energii w zakresie parametrów określonych w jego dokumentacji technicznej. Należy jednak pamiętać, że w tym trybie falownik nie wyświetla informacji o poziomie naładowania baterii. Dane te można natomiast sprawdzić bezpośrednio na wyświetlaczu magazynu energii lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.